

SERIE LE

ELEVADORES ELÉCTRICOS DE TIJERA

JLG
reaching out.

Rendimiento

Capacidad de la plataforma		
3369LE	454 kg	1000 lb
4069LE	362 kg	800 lb
Capacidad en la extensión de la plataforma		
	113 kg	250 lb
Tiempo de ascenso/descenso		
3369LE	38/42 s	
4069LE	54/50 s	
Altura máxima de conducción		
3369LE	Altura total	
4069LE	9,14 m	30 pies
Peso*		
3369LE	4427 kg	9760 lb
4069LE	4790 kg	10 560 lb
Presión sobre el suelo		
3369LE	4,01 kg/cm ²	57 psi
4069LE	4,29 kg/cm ²	61 psi
Velocidad de conducción		
En posición elevada	0,64 km/h	0,4 MPH
No elevada	4,8 km/h	3,0 MPH
Capacidad en pendientes		
2WD	35%	
4WD	45%	
Radio de giro		
Interior	2,29 m	90 pulg.
Exterior	4,72 m	186 pulg.

Especificaciones estándar

Llantas

- Estándar Llantas 240/55-17,5 llenas de espuma, que no dejan marcas
- Opcional Llantas llenas de espuma para arena o césped

Frenos

- Discos de liberación hidráulica aplicada por resorte

Fuente de alimentación

Baterías	8 x 6 V, 370 Ah	
Cargador	Cargador SCR automático de 20 A	
Motor eléctrico de la bomba	Devanado en serie	
Motores de propulsión	Dos de excitación en paralelo de 4,1 kW (5,5 hp)	
Grupo electrógeno (modelos M solamente)		
Kubota 45 A	4,47 kW	6 hp
Capacidad del tanque de combustible del motor	15,14 L	4 galones EE. UU.

Sistema hidráulico

Capacidad	32,18 L	8,5 galones EE. UU.
Bomba	Bomba de engranajes de una sección	

*Algunas opciones o las normas de algunos países aumentarán el peso.



Características estándar

- Plataforma de trabajo de 1,65 x 2,92 m (65 x 115 pulg.)
- ATC permanente – Sistema JLG de control automático de la tracción
- Eje oscilante
- Propulsión eléctrica CC directa proporcional
- Elevación proporcional
- Receptáculo de 110 V de CA en la plataforma
- Baterías 8 x 6 V, 370 Ah
- Extensión de la plataforma desplegable de 0,9 m (3 pies)
- Diagnósticos a bordo con el analizador común JLG
- Barandillas plegables
- Compartimientos para baterías para uso en montacargas con acoplamientos de desconexión rápida
- Caja de la consola de la plataforma móvil, desmontable
- Cargador automático de batería SCR de 20 A
- Indicador de carga de la batería en la plataforma
- Luz y alarma del indicador de inclinación de 3 grados
- Alarma de movimientos
- Descenso manual
- Orejetas de levantamiento
- Contador de horas
- Bocina

Accesorios y opciones

- Unidad de alimentación de 110 V de CA (inversor, no disponible en modelos de múltiple alimentación)
- Baliza ámbar intermitente
- Gatos hidráulicos de nivelado
- Luces de trabajo de la plataforma
- Equipo electrógeno QuikCharge
- Tracción en todas las ruedas

SERIE LE



ELEVADORES ELÉCTRICOS DE TIJERA

JLG
reaching out.



Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.

3369LE

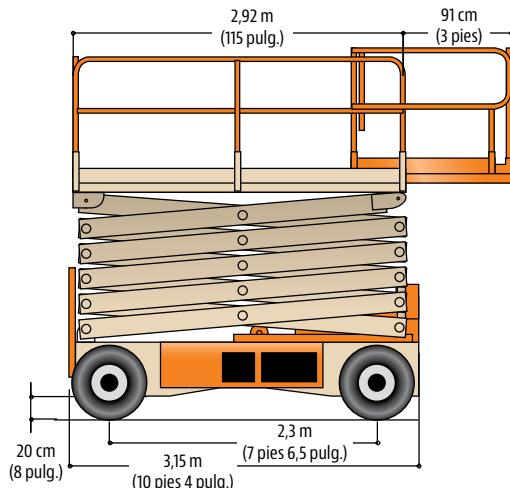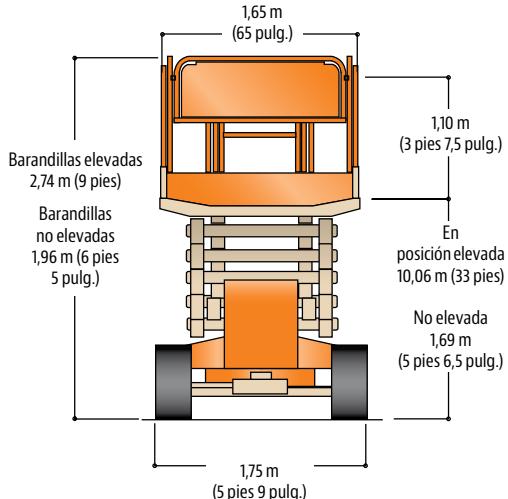

4069LE

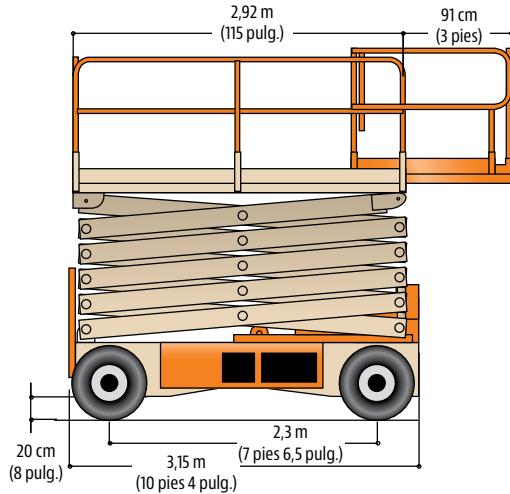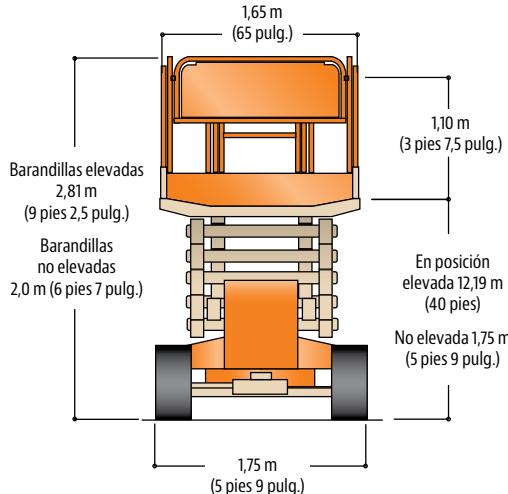

La Garantía "1 y 5" de JLG

JLG Industries, Inc. respalda sus productos con su exclusiva garantía "1 y 5". Proporcionamos cobertura para todos los productos durante un (1) año completo y cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios a las especificaciones y/o equipo sin notificación previa. Esta máquina cumple con, o supera, los reglamentos OSHA correspondientes en 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006, y la norma CSA estándar CAN3-B354.2-M82, de la manera en que fue fabricada originalmente y para las aplicaciones para las que fue diseñada.

JLG
®

JLG Industries, Inc.

1JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233-9533 EE. UU.

Teléfono +1 717-485-5161

Línea sin cargos en EE. UU. 1 877-JLG-LIFT

Fax +1 717-485-6417

www.jlg.com

Una empresa de Oshkosh Corporation

Pieza N°: 3131502

R051411

Impreso en EE. UU.